


PLANTA PAVIMENTO TERREO - PARTE 1  
BARRA DO PIRAI  
ESC 1/500  
DESCRIÇÃO

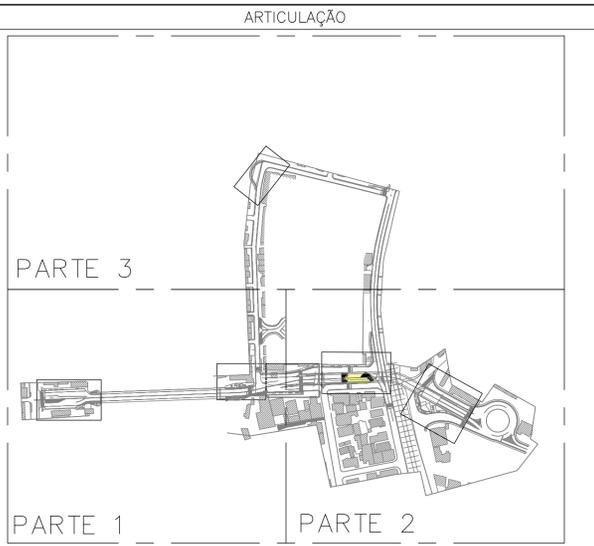

MAPA CHAVE  
BARRA DO PIRAI  
ESC 1/4000

LEGENDA

QUADRO GERAL DE ESPECIFICAÇÕES

ESPECIFICAÇÕES	ESPECIFICAÇÕES
01	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - VIAS DE VEÍCULOS
02	PASSEIO EM CONCRETO RESISTÊNCIA fck >= 30MPa DESEMPENADO COR NATURAL, COM JUNTA SECA A CADA 120CM, H=10CM
03	PISO CIMENTADO COM JUNTAS PLÁSTICAS COM ADIÇÃO DE PIGMENTO CORANTE COR AMARELO, ESPESSURA 3CM
04	FORRAÇÃO DE JARDIM (VER PROJETO PAISAGÍSTICO)
05	PISO CIMENTADO COM JUNTAS PLÁSTICAS COM ADIÇÃO DE PIGMENTO CORANTE COR VERMELHO, ESPESSURA 3CM
06	PISO TÁIL DE ALERTA EM LADRILHO HIDRÁULICO, D=25X25CM OU D=40X40CM, VERIFICAR EM PROJETO - COR VERMELHO
07	PISO TÁIL DE ALERTA EM LADRILHO HIDRÁULICO, D=25X25CM OU D=40X40CM, VERIFICAR EM PROJETO - COR AMARELO
08	PISO TÁIL DIRECIONAL EM LADRILHO HIDRÁULICO, D=25X25CM VERIFICAR EM PROJETO - COR AMARELO
09	PISO TÁIL DIRECIONAL EM LADRILHO HIDRÁULICO, D=25X25CM VERIFICAR EM PROJETO - COR AMARELO
10	PISOGrama CONCREGRAMA, EM CONCRETO, MODELO DE 8 PONTAS, D=40X60X10CM, COR CINZA.

QUADRO GERAL DE MOBILIÁRIO URBANO

ESPECIFICAÇÕES DIVERSAS	ESPECIFICAÇÕES DIVERSAS
BA	BANCO PRÉ-FABRICADO DE CONCRETO ESTRUTURAL COM FCK=15MPa E AÇO DAS ARMAÇÕES TIPO CA60B D=5,0mm.
BM	CONJUNTO DE BANCO E MESA REDONDOS, PRÉ-FABRICADO EM CONCRETO ESTRUTURAL fck 15 MPa E AÇO TIPO CABO, DIÂMETRO DE 5MM DAS ARMAÇÕES. MESA DIÂMETRO DE 1,43M E BANCO DIÂMETRO DE 1,77M.
CM	CORRIMÃO DUPLIO EM AÇO CARBONO, TUBO COM DIÂMETRO EXTERNO 1 1/2" (38MM), E=2,25MM, H=70 E 92 CM COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO, COR 016, REF.: HAMMERITE, DA CORAL
GC	GUARDA-CORPO EM AÇO CARBONO, TUBO COM DIÂMETRO EXTERNO 1 1/2" (38MM), E=2,25MM, H=1,10M COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO, COR 016, REF.: HAMMERITE, DA CORAL
LX	LIXEIRA REDONDA, CHAPAS E TUBOS EM AÇO CARBONO, COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO CORALIT ULTRARESISTENCIA NAS CORES AZUL E CINZA

NOTAS

- 1 - NIVEIS EM METRO.
- 2 - COTAS EM CENTÍMETROS.
- 3 - TODAS AS MEDIDAS DEVERÃO SER CONFERIDAS PELO CONSTRUTOR NO LOCAL.
- 4 - NÃO MEDIR O DESENHO, SEGUIR AS COTAS.
- 5 - EM CASO DE INCOMPATIBILIDADE DE DESENHOS PERMANECE A ESCALA MAIS AMPLIADA.
- 6 - CONFERIR DESNIVEIS VENCIDOS PELAS RAMPAS A SEREM EXECUTADAS: MANTER SEMPRE A RELAÇÃO MÍNIMA DE 1:12, OU SEJA, O COMPRIMENTO MÍNIMO DA RAMPA DEVE SER SEMPRE 12 VEZES A MEDIDA DO DESNIVEL. NO CASO DE ABAS, ESTAS DEVEM TER PROPORÇÃO DE 1:10.
- 7 - CONFERIR NIVEIS NO LOCAL.
- 8 - LIBERADO PARA OBRA.
- 9 - EM CASO DE DÚVIDA, CONSULTAR OS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS PELO TELEFONE: (31)2535-9795/ projetos@focus.org.br
- 10 - DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS L.F.5988 DE 14/12/1973.

DESENHOS DE REFERÊNCIA

1 - GEOMETRIA: EI2204-LC-109-4-DE-F00-001;

REV.	DATA	TIPO	POR	DESCRIÇÃO
1	22/02/2024	B	MLV	INCLUSÃO DE RETORNO
0	29/10/2023	E	DFP	EMIÇÃO INICIAL

EMIÇÕES

TIPO DE EMISSÃO	(A) PRELIMINAR	(B) BÁSICO	(C) PARA CONHECIMENTO	(D) DETALHAMENTO DE FABRICAÇÃO	(E) EXECUTIVO	(G) AS BUILT	(H) CANCELADO	(I) TOPOGRAFIA	(J) PARA COTAÇÃO

CLIENTE: **MRS**

FIRMA CONTRATADA: **JMSOUTO** ENGENHARIA E CONSULTORIA

RESPONSÁVEL: \_\_\_\_\_ DATA: \_\_\_\_\_

PROJ.: \_\_\_\_\_ DATA: 29/10/2023

DES.: \_\_\_\_\_ DATA: 29/10/2023

VER.: \_\_\_\_\_ DATA: 29/10/2023

APROV.: \_\_\_\_\_ DATA: 29/10/2023

TÍTULO: PROJETO DETALHADO COMPLEXO VIÁRIO BARRA DO PIRAI PROJETO DE ARQUITETURA PLANTA EIXO PRINCIPAL - 02/11

FERROVIA MRS

TRECHO: LINHA CENTRO

SUBTRECHO: KM 109-888

ESCALA: 1:500

Nº PROJ.: JMS07B9-02-1-AR-PLN-0002